


atlas

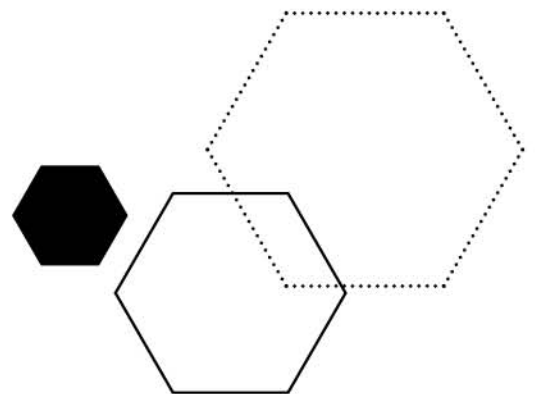

Flash 4005 XP | ESD

Art. 45900

:EN ISO 20345:2022 S1PS SR

:XP® metallfreie Durchtrittshemmung

:alu-tec® Aluminiumkappe

:MPU REBOUND SYSTEM

:aktiv-X Funktionsfutter

:clima-stream® Konzept

:ESD (DIN EN 61340-5-1)

:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14

:Einlagenversorgung (DGUV 112-191) geeignet

:MPU® INNOFLEX System

:Mesh-Obermaterial

