FUERTEVENTURA S1P

3H433N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD

Sicherheitshalbschuh, aus technischem MICRO-tech Textilmaterial Stärke 1,8-2,00 mm und aus atmungsaktivem, abriebfestem Netz. Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Weiche und gepolsterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**
ANTITORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten
EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
Der Schuh erfüllt die Anforderung gemäß IEC 61340-4-3: 2017 (IEC 61340-5-1: 2016) für die elektrische Beständigkeit **ESD.**
Der Schuh ist nach **DGUV zertifiziert**

Größe 36-47 **Schuhgewicht** Größe 42 **gr. 495**

ZERTIFIZIERUNGEN

FO · E · SRC · A

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

ESD · NO METAL METAL FREE · XL MONDO POINT 11 · extra LIGHT shoes · AIR · MICROTECH · ANTI TORSION · 3PU PATENT

BEREICHEN

BAUTEILPRODUKTION UND AUTOINDUSTRIE · METALL UND HOLZ ZIMMEREI · LOGISTIK UND LEICHTINDUSTRIE · ESD GEBIETE

SOHLE

3Hybrid ist eine revolutionäre Linie, weil sie dank des Designs der Sohle eine maximale Stoßdämpfung und Energierückgabe während der gesamten Lebensdauer des Schuhs gewährleistet.
3Hybrid gehört zur **3D-Generation**: Dieser Schuh ist mit 3 verschiedenen Sohlenschichten mit relativen Dichten ausgestattet, die jeweils für maximalen Komfort, Rutschfestigkeit und Stabilität des Fußes sorgen.
Außerdem, ist die gesamte Kollektion mit dem **Anti-Torsionseinsatz** ausgestattet, der den Fuß bei jedem Schritt zusätzlich stützt.

SRC

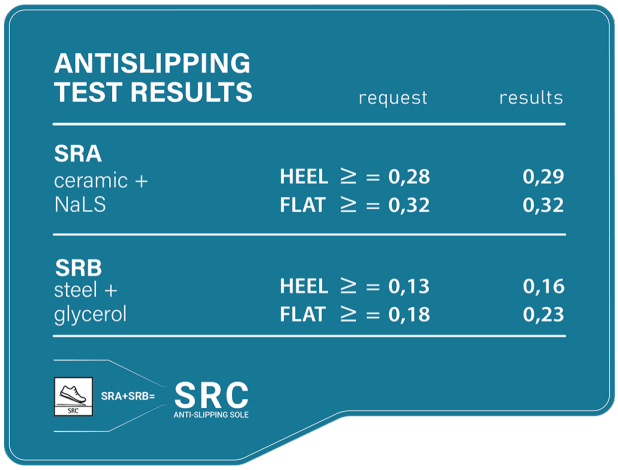

PLUS

ANTI TORSION
Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels.

3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA
3D ist eine patentierte revolutionäre Technologie, die den einzigen Schuhe mit drei verschiedenen Schichten aus Polyurethan bietet, die auf das Oberleder aufgespritzt werden. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance. Die Zwischensohle weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht, garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farbe für eine neue Generation von Schuhen.